


# GANZGLASVORDACH

Systemvariante	VSG-19	VSG-23	VSG-25
Glasaufbau	6 / 5 / 5 mm TVG +1.52 mm SGP Folie	8 / 6 / 6 mm TVG + 1.52 mm SGP Folie	10 / 6 / 6 mm TVG + 1.52 mm SGP Folie
Glasdicke	19.04 mm	23.04 mm	25.04 mm
Achsabstand (*)	333 mm	333 mm	333 mm
Verankerung LV			
Max. Ausladung in Abhängigkeit der Bezugshöhe	950 mm	1175 mm	1400 mm


(\*) Die Verankerungselemente müssen entsprechend den äusseren Randbedingungen gem. geltenden Normen bauseitig bemessen werden. Für die Dimensionierung der Verankerung kontaktieren Sie bitte unseren Support unter: [info@inoxtech.ch](mailto:info@inoxtech.ch) / 041 819 06 51

Glasdiagramm zu Bezugshöhe 400 Meter

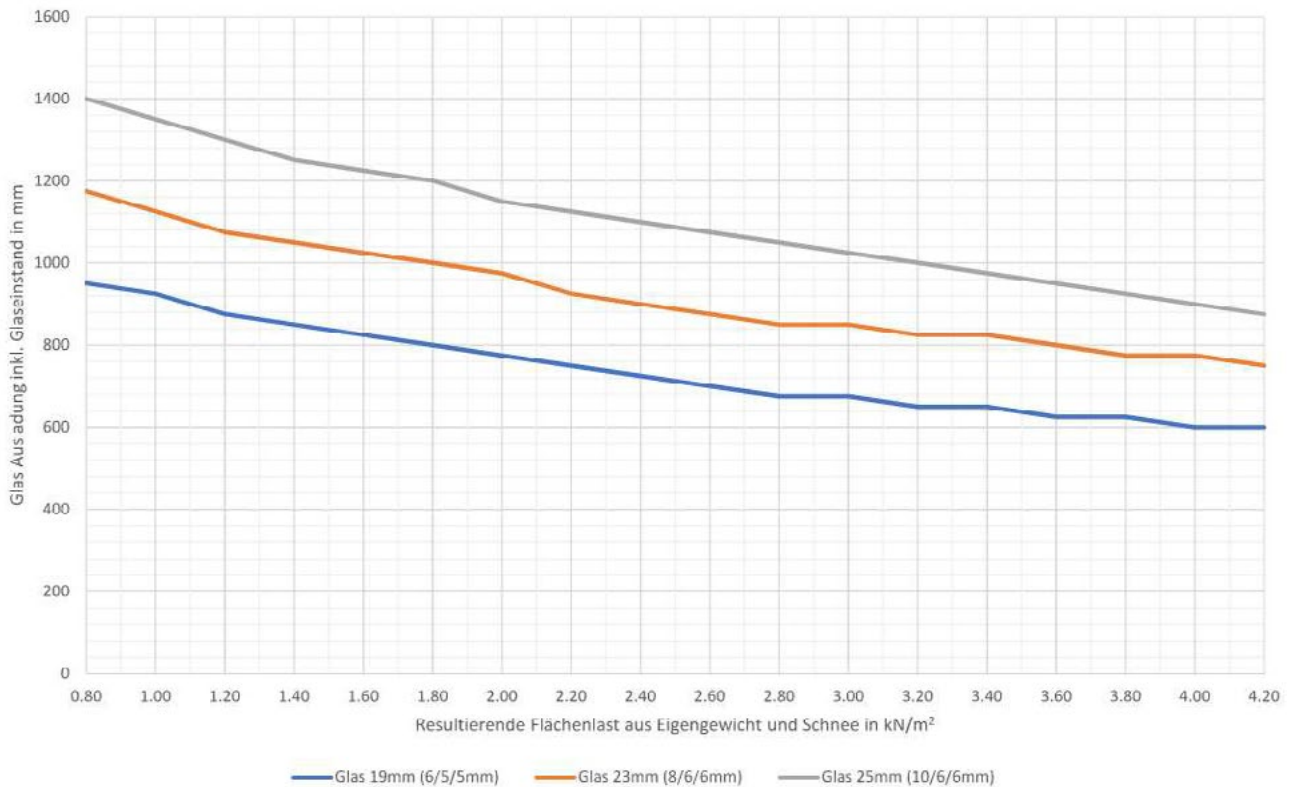


# GANZGLASVORDACH

Glasdiagramm zu Bezugshöhe 500 Meter

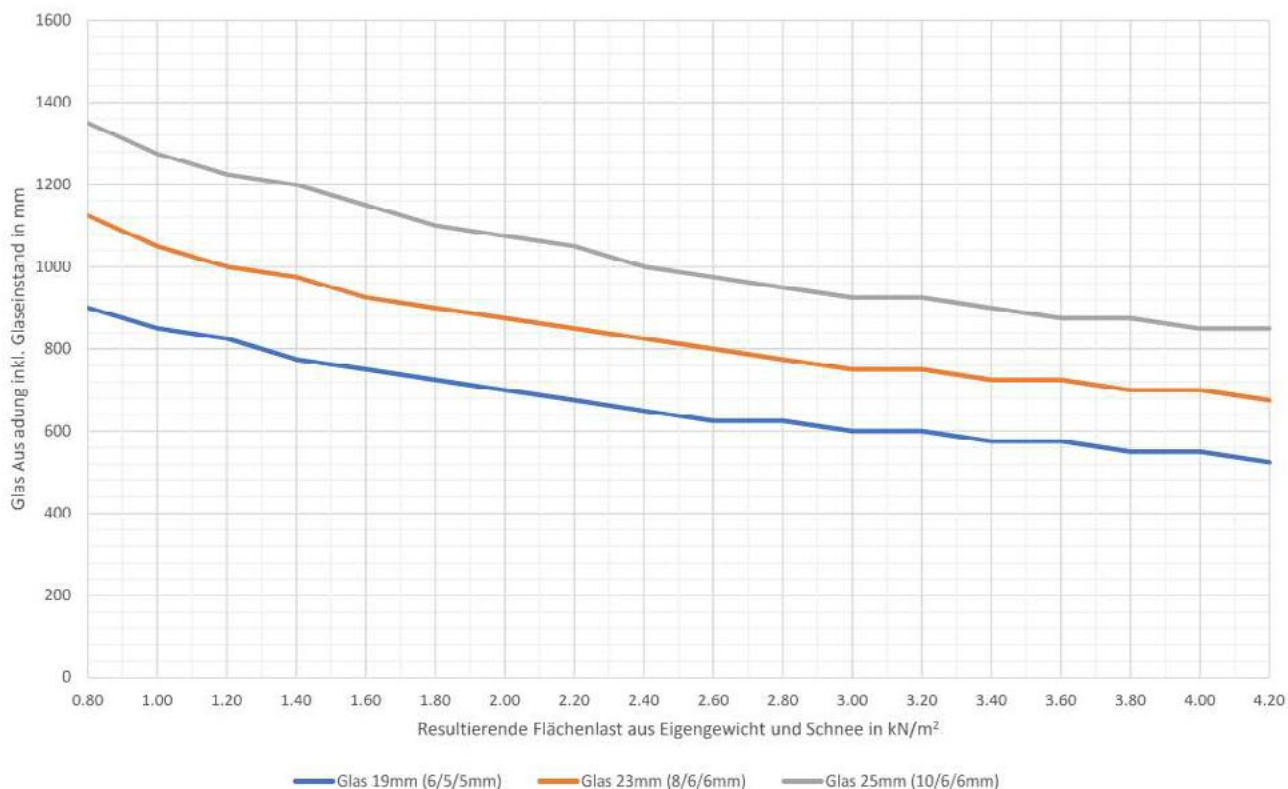


Glasdiagramm zu Bezugshöhe 600 Meter

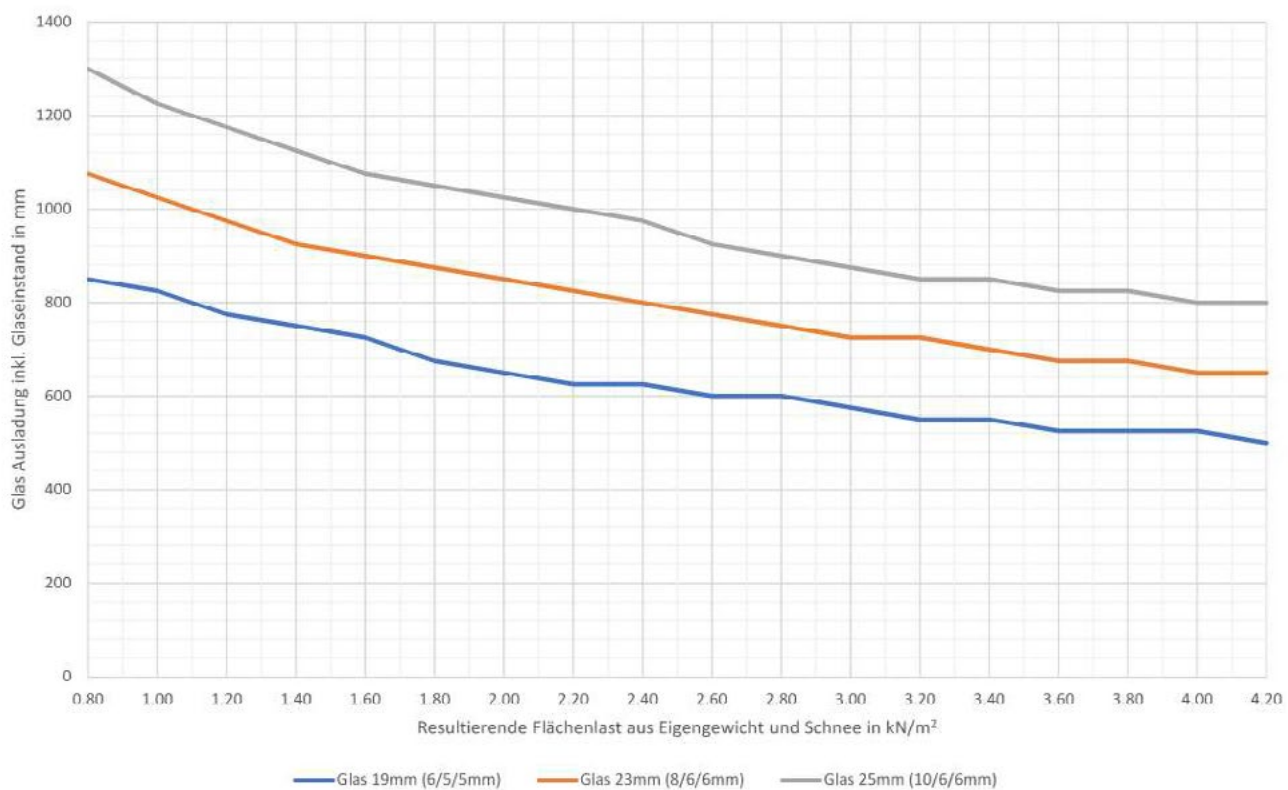


# GANZGLASVORDACH

Glasdiagramm zu Bezugshöhe 700 Meter

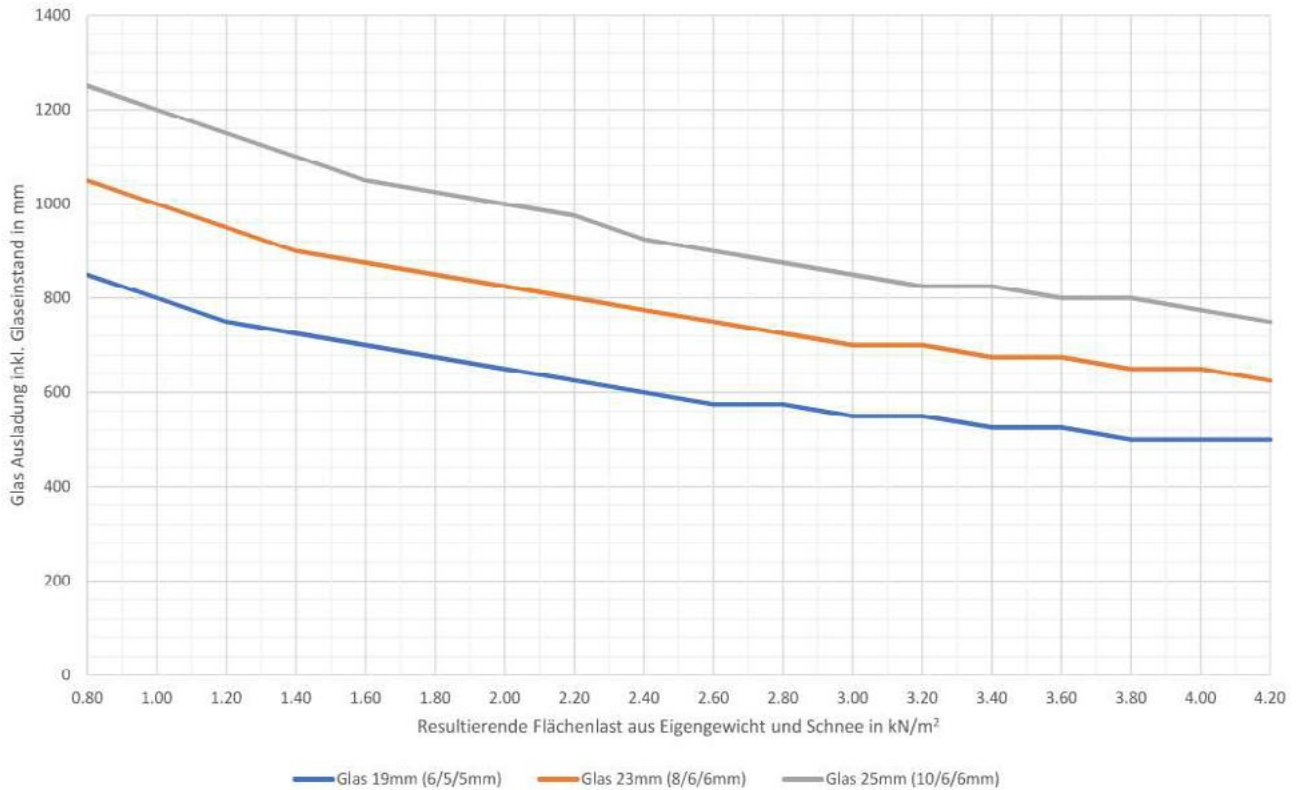

Glasdiagramm zu Bezugshöhe 800 Meter

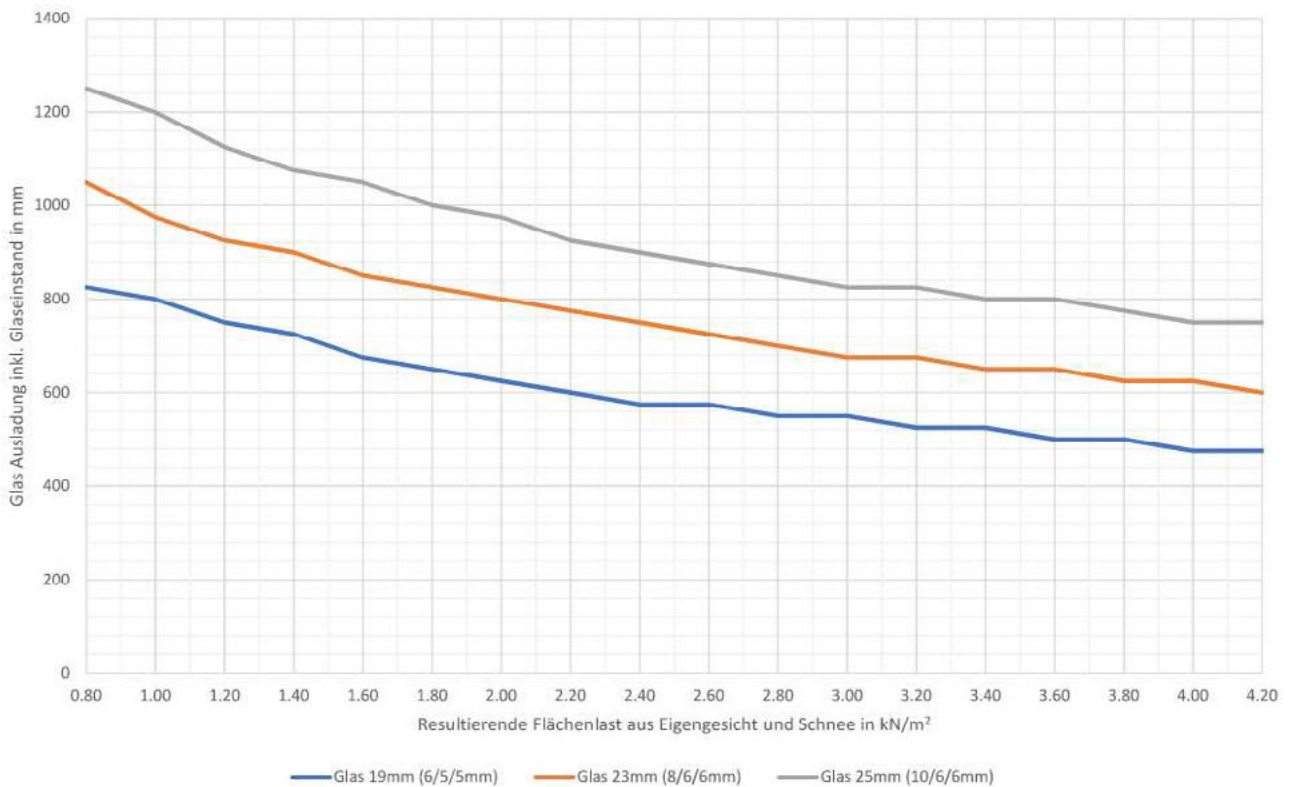

# GANZGLASVORDACH BESTELLFORMULAR

## FORMULAR ZUR GLAS-ANFRAGE

Anfrage vom


Komm./Ref-Nr.

Anfrage von

### Glasaufbau

- VSG-Glas aus TVG mit SGP-Folie (SentryGlas®)
- Mit Ausfräsungen auf beiden Seiten  $20 \times 25$  mm
- Kanten gefast, geschliffen, poliert/rodiert

Geplante Variante	Glasdicke	Anzahl Gläser	Glasaufbau	Glaslänge	Glasbreite / Ausladung
<input type="checkbox"/> VSG-19	19.04 mm	Stk. _____	6 / 5 / 5 mm TVG + 1.52 mm SGP-Folie	_____ mm	_____ mm
<input type="checkbox"/> VSG-23	23.04 mm	Stk. _____	8 / 6 / 6 mm TVG + 1.52 mm SGP-Folie	_____ mm	_____ mm
<input type="checkbox"/> VSG-25	25.04 mm	Stk. _____	10 / 6 / 6 mm TVG + 1.52 mm SGP-Folie	_____ mm	_____ mm

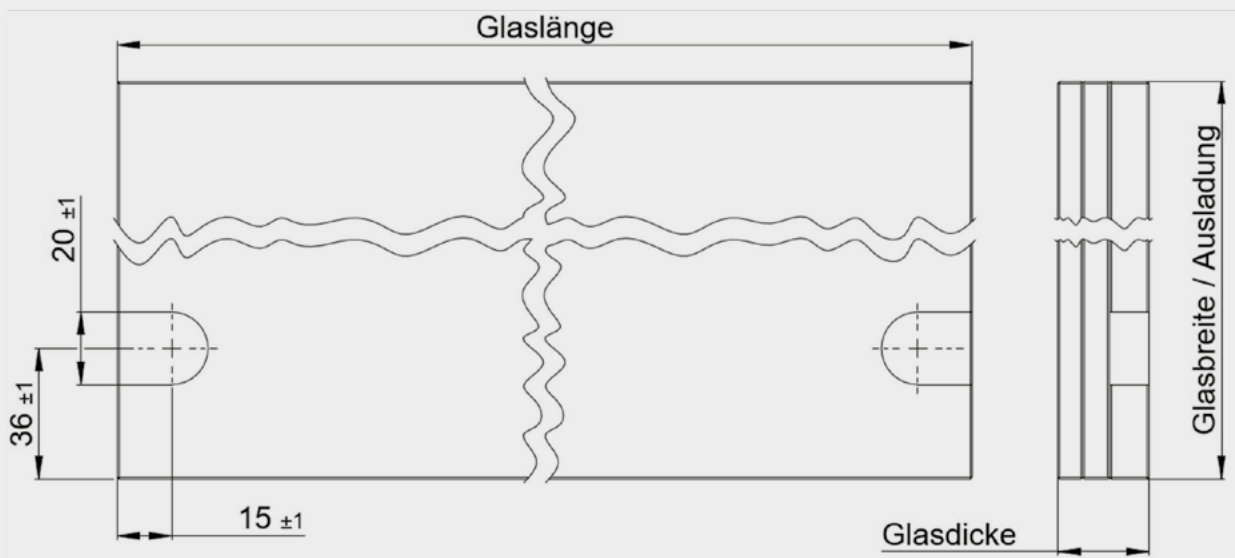

Sonstige Spezifikationen (Farbe, etc.)