


EINSEITIG EINGESPANNTE GLASGELÄNDER

ANWENDUNG MIT ABDECK-/ EINHÄNGEBLECH

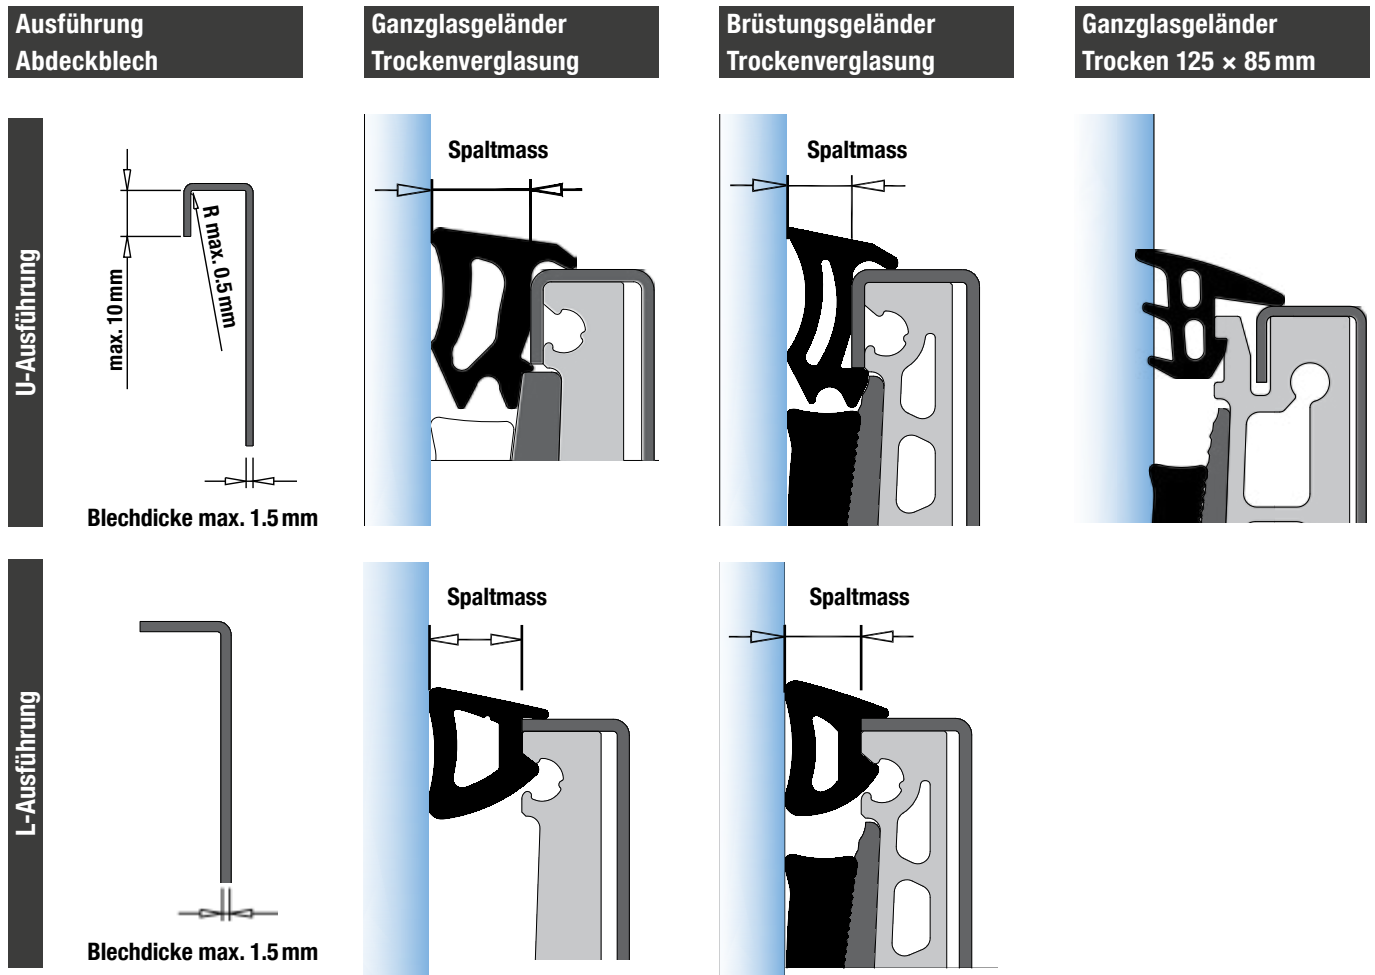

Ausführung	Glasdicke	Zulässiges Spaltmass der Fuge für Dichtungsprofil	
		Trockenverglasung	
		Ganzglasgeländer	Brüstungsgeländer
Einhängeblech als U gekantet und aufgeklebt	2 × 6 mm	–	8.5 – 10.5 mm
	2 × 8 mm	–	6.5 – 8.5 mm
	2 × 10 mm	11.0 – 13.0 mm	–
	2 × 12 mm	9.0 – 11.0 mm	–
Abdeckblech als L gekantet und aufgeklebt	2 × 6 mm	–	10.0 – 12.0 mm
	2 × 8 mm	–	8.0 – 10.0 mm
	2 × 10 mm	12.5 – 14.5 mm	–
	2 × 12 mm	10.5 – 12.5 mm	–

Ein Stossblech kann in L-Ausführung mit Dicke 0.5mm ausgeführt werden.